



TIEMME

COLLETTORI CON VALVOLE A SFERA Colectores con válvulas de esfera

Serie **NINO**
1822RCPG

Collettori NINO in ottone CW617N con valvole a sfera con uscite 1/2" tenuta piana. Interasse 36 mm. Filetto fasato con pretenuta
Colectores NINO de latón CW617N con válvula de esfera con salidas 1/2" con asiento plano. Distancia entre ejes 36 mm. Rosca sincronizada con o-ring

I collettori di distribuzione "NINO" sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di gas naturali, di città e liquidi. Grazie alla loro configurazione permettono l'alimentazione in parallelo delle utenze.

I collettori sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale.

Los colectores de distribución "NINO" generalmente se utilizan en las redes de distribución de gas natural, ciudades y líquidos.

Gracias a su configuración, permiten la alimentación en paralelo de los puntos de uso.

Los colectores son producidos de acuerdo con las normas en materia y están certificados por la composición química de los materiales empleados y por las dimensiones.



Per la gamma completa vedere il catalogo / Para la gama completa ver el catálogo



Certificazioni / Certifications



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 60°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 5 bar
Filettature : femmina ISO 228 (cilindrica)
maschio ISO 228 (cilindrica)

Características Técnicas

Temperatura máx. ejercicio: 60°C
Temperatura min. ejercicio: -20°C
Presión máx. ejercicio: 5 bares
Roscas: macho UNI ISO 228 (cilíndrica)
hembra UNI ISO 228 (cilíndrica)

Descrizione

- | Descrizione | Materiale |
|------------------------|-------------------------|
| ① Corpo | Ottone CW617N - EN12165 |
| ② Sfera | Ottone CW617N - EN12164 |
| ③ Stelo | Ottone CW617N - EN12164 |
| ④ O-rings | Gomma nitrilica NBR |
| ⑤ Guarnizioni laterali | P.T.F.E. |
| ⑥ Leva | Alluminio |
| ⑦ Vite | Acciaio |

Trattamento



-
Cromata

Descripción

- | Descripción | Material |
|--------------------|------------------------|
| ① Cuerpo | Latón CW617N - EN12165 |
| ② Bola | Latón CW617N - EN12164 |
| ③ Vástago | Latón CW617N - EN12164 |
| ④ Juntas tóricas | Caucho nitrilo NBR |
| ⑤ Juntas laterales | PTFE |
| ⑥ Maneta | Aluminio |
| ⑦ Husillo | Acero |

Tratamiento

-
Cromada
-
-
-
Barnizada Amarillo
-

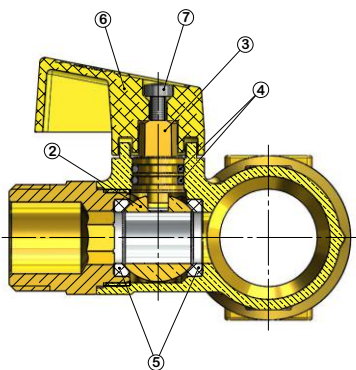



TIEMME

COLLETTORI CON VALVOLE A SFERA Colectores con válvulas de esfera

Serie **NINO**
1822RCPG

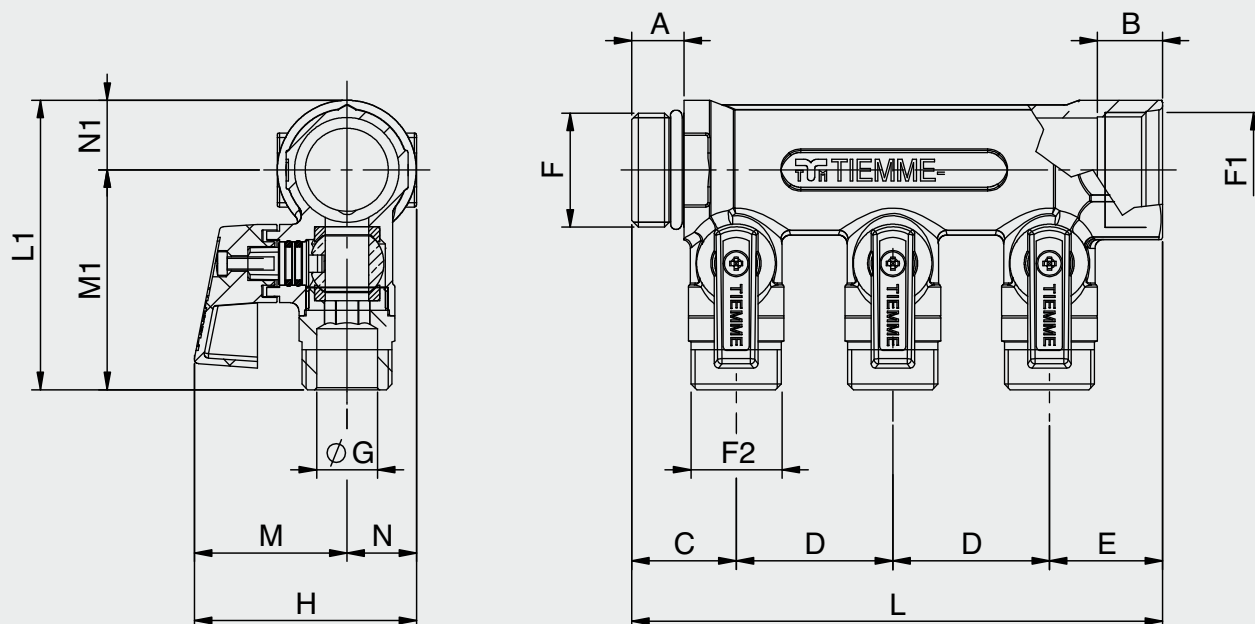



Tabella dimensioni

Tabla de medidas

Codice/Código	Size	A	B	C	D	E	F	F1	F2	G	H	L	L1	M	M1	N	N1
182 0110	3/4"	12,0	15,0	24,0	36,0	26,0	3/4"	3/4"	1/2"	14,0	51,0	86,0	66,5	35,0	50,5	16,0	16,0
182 0111	3/4"	12,0	15,0	24,0	36,0	26,0	3/4"	3/4"	1/2"	14,0	51,0	122,0	66,5	35,0	50,5	16,0	16,0

Guida alle connessioni

Guía para las conexiones

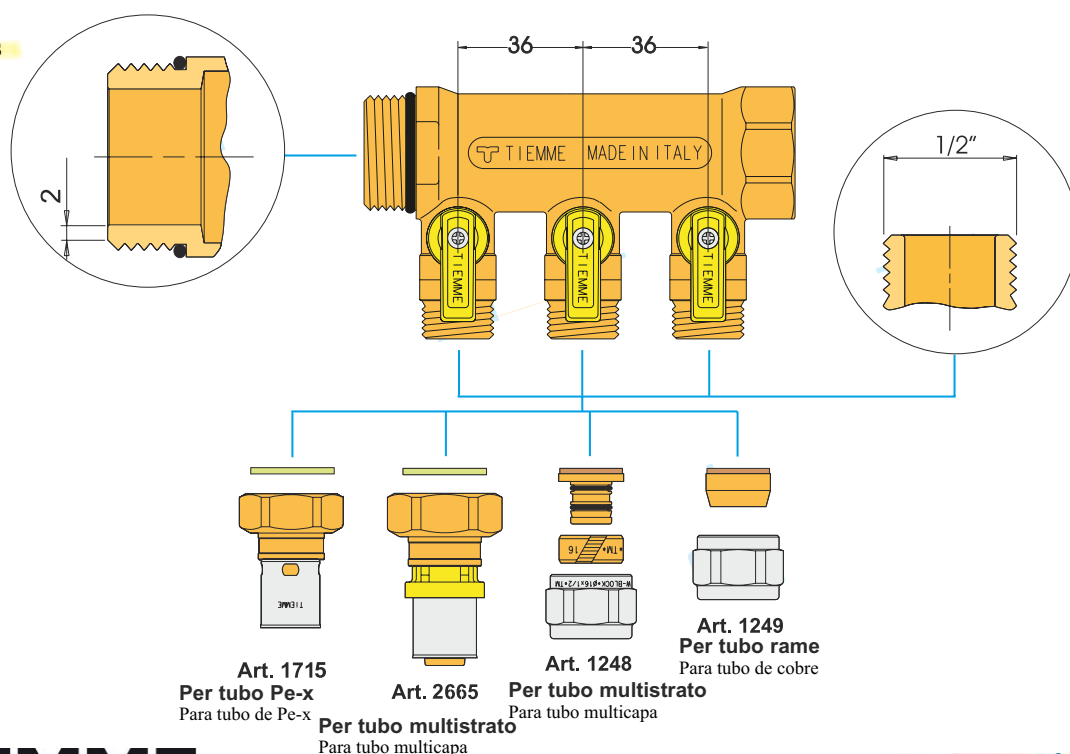

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com





TIEMME

COLLETTORI CON VALVOLE A SFERA Colectores con válvulas de esfera


Serie **NINO**
1822RCPG

Esempio di accoppiamento collettori con filettatura maschio/femmina fasata
Ejemplo de unión de colectores con rosca macho/hembra sincronizada

1




2

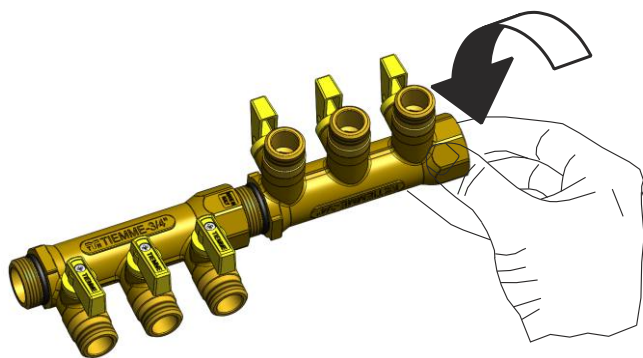

3

Avitare i collettori fino
in battuta.
Enroscar los colectores
hasta llegar al tope.

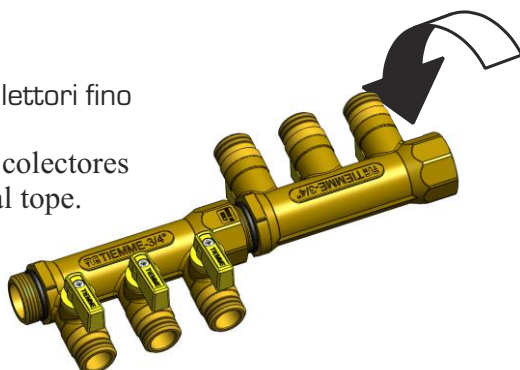

Qualora non fossero allineati, svitare all'occorrenza
Si no estuvieran alineados,
desenroscar lo necesario

4



**Collettori allineati
Colectores alineados.**

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com







TIEMME

COLLETTORI CON VALVOLE A SFERA Colectores con válvulas de esfera

Serie **NINO**
1822RCPG

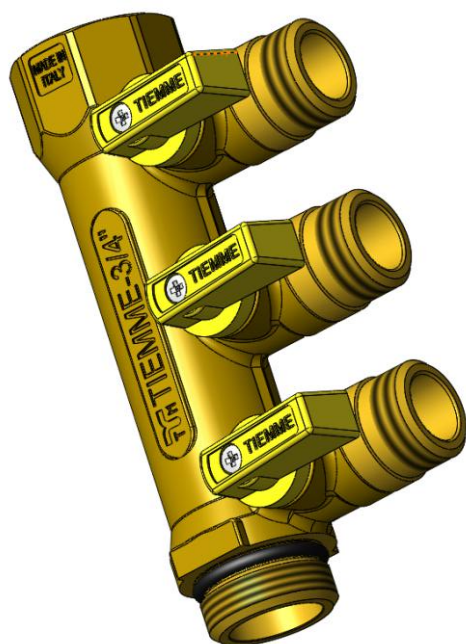

**Cassette utilizzabili
Cajas usadas**

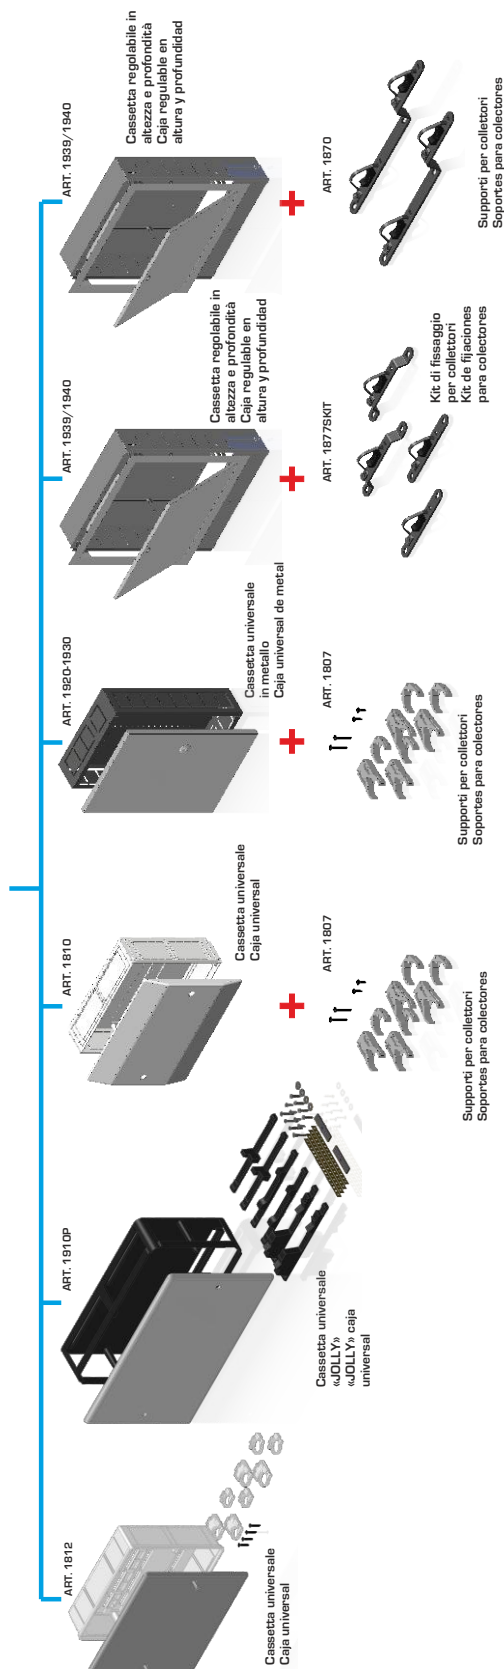

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 TIEMME Raccorderie SpA se reserva la facultad de aportar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.
 E vieta qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
 Queda prohibida toda forma de reproducción no autorizada



TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com

